



Série CX-WC Commandes pour toilettes sans obstacle

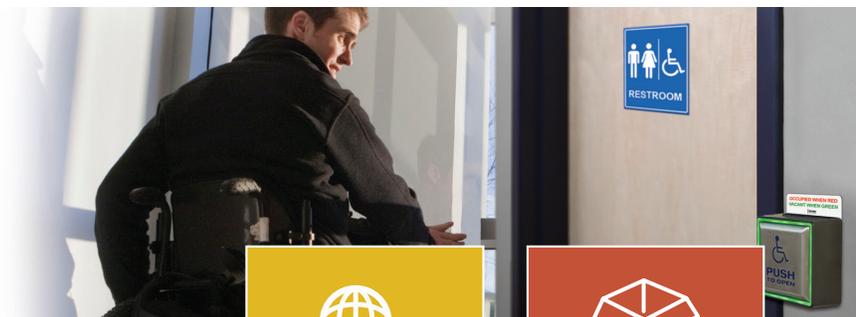

TECHNOLOGIE
DE POINTE



PRODUITS
EXCLUSIFS

Camden Door Controls est le chef de file des solutions de commandes de fermeture automatique pour portes de toilettes.

Les trousse de commande pour toilettes sans obstacle de la série CX-WC comprennent tout ce qui est nécessaire à une installation complète : relais de commande, interrupteurs d'activation, signalisations, gâches électriques et blocs d'alimentation.

Les trousse Camden comprennent également des produits exclusifs non disponibles ailleurs, notamment des signalisations DEL à commande simple avec affichage blanc, des boîtiers d'interrupteurs à plaque-poussoir lumineuse Aura^{MC}, l'option d'interrupteurs sans contact et un bloc d'alimentation précâblé.

Caractéristiques

- Les trousse ont été repensées pour inclure tous les composants : bloc d'alimentation, contrôleur, interrupteurs d'activation, signalisation, contacts de porte et gâche électrique.
- Produits et fonctionnalités exclusives qui ne sont pas disponibles ailleurs.
- Gamme la plus large d'options de conception pour les toilettes à une ou deux portes, notamment les interrupteurs sans contact.
- Compatible avec les systèmes d'appel d'urgence de Camden de la série CX-WEC pour toilettes accessibles à tous.
- Spécialement conçu conformément aux modifications apportées en 2012 AU CODE DU BÂTIMENT DE L'ONTARIO (368/13) en matière de toilettes sans obstacle.
- Garantie de 3 ans.



CX-WC : COMPOSANTS DU SYSTÈME DE COMMANDES DE TOILETTES SANS OBSTACLE

Camden Door Controls offre la plus grande sélection de systèmes de commandes, d'activation et de verrouillage de l'industrie, spécialement conçus et adaptés aux toilettes sans obstacle. Chaque composant offre la meilleure qualité et les meilleures performances, soutenues par la meilleure garantie de l'industrie.

Consultez les fiches techniques des produits individuels pour prendre connaissance des spécificités de chacun des modèles présentés.

<p>CX-33 Contrôle de relais logique avancé</p> <ul style="list-style-type: none"> La conception compacte s'adapte au volume de l'armoire du dispositif de fermeture de portes automatiques. 5 entrées, dont une « sous tension ». 15 modes de fonctionnement avec sous-modes. 	<p>CX-33PS Relais logique avancé, bloc d'alimentation de 2 A et transformateur</p> <ul style="list-style-type: none"> Précâblé avec un grand bornier pour un accès facile. Porte amovible avec possibilité de verrouillage de l'armoire. Alimentation de 12/24 VCC, 2 A (homologuée UL). Protection contre les courts-circuits et les surcharges thermiques. 
<p>CX-EMF-2 Contrôle de relais multifonction</p> <ul style="list-style-type: none"> Accepte jusqu'à 7 entrées passives. 5 contacts de type C, sorties de relais de 3 A. Adapté aux toilettes avec deux portes. Adapté aux système de signalisation d'urgence et à la programmation du temps de verrouillage. 	<p>CX-EMF2PS Relais multifonctions, alimentation 2 A, armoire et transformateur</p> <ul style="list-style-type: none"> Précâblé avec un grand bornier pour un accès facile. Porte amovible avec possibilité de verrouillage de l'armoire. Alimentation de 12/24 VCC, 2 A (homologuée UL). Protection contre les courts-circuits et les surcharges thermiques. 
<p>CM-2520/4854SE1 Interrupteur en saillie à plaque-poussoir de verrouillage/déverrouillage, signalisation et éclairage bleu/vert/rouge</p> <ul style="list-style-type: none"> Signalisation et boîtier lumineux AURAMC sélectionnables sur le terrain (au repos et actif). Confirmation sonore (résonateur) de l'activation de l'interrupteur (sélectionnable ALLUMÉ/ÉTEINT). 	<p>CM-2520/4855SE1 Interrupteur encastré à plaque-poussoir de verrouillage/déverrouillage, signalisation et éclairage bleu/vert/rouge</p> <ul style="list-style-type: none"> Signalisation et boîtier lumineux AURAMC sélectionnables sur le terrain (au repos et actif). Confirmation sonore (résonateur) de l'activation de l'interrupteur (sélectionnable ALLUMÉ/ÉTEINT). 
<p>CM-45/4 Interrupteur à plaque-poussoir carrée All-ActiveMC de 4-1/2 po avec pictogramme « personne handicapée »</p> <ul style="list-style-type: none"> Plaque frontale carrée de 4 1/2 po en acier inoxydable robuste. Interrupteur homologué UL/CSA. 15 A à 30 VCC. 	<p>CM-400R/8 Bouton-poussoir de verrouillage en forme de champignon</p> <ul style="list-style-type: none"> Bouton rouge de maintien à commande simple (CONTACT N/O) de 1 5/8 po. Interrupteur homologué UL/CSA. 6 A à 30 VCC. 
<p>CM-45/454SE1 Interrupteur de surface pour déverrouiller avec éclairage et signalisation (bleue/verte/rouge)</p> <ul style="list-style-type: none"> Signalisation et boîtier lumineux AURAMC sélectionnables sur le terrain (au repos et actif). Confirmation sonore (résonateur) de l'activation de l'interrupteur (sélectionnable ALLUMÉ/ÉTEINT). 	<p>CM-45/455SE1 Interrupteur encastré pour déverrouiller avec éclairage et signalisation (bleue/verte/rouge)</p> <ul style="list-style-type: none"> Signalisation et boîtier lumineux AURAMC sélectionnables sur le terrain (au repos et actif). Confirmation sonore (résonateur) de l'activation de l'interrupteur (sélectionnable ALLUMÉ/ÉTEINT). 
<p>CM-AF500 Signalisation DEL à commande simple, s'allume lorsque les toilettes sont occupées</p> <ul style="list-style-type: none"> DEL vive pour une grande visibilité, même en plein jour. Les textes/graphiques ne sont pas lisibles lorsqu'ils ne sont pas éclairés. Conception résistante au vandalisme et aux intempéries. 	<p>CM-AF503 Signalisation DEL, horizontale et incurvée, à commande simple, s'allume lorsque les toilettes sont occupées</p> <ul style="list-style-type: none"> DEL vive pour une grande visibilité, même en plein jour. Les textes/graphiques ne sont pas lisibles lorsqu'ils ne sont pas éclairés. Conception résistante au vandalisme et aux intempéries. 
<p>CM-AF550R Bouton-poussoir champignon à double commande et signalisation DEL</p> <ul style="list-style-type: none"> Bouton rouge de maintien à commande simple N/O de 1-5/8 po. 6 A à 30 VCC. DEL vive pour une grande visibilité, même en plein jour. 	<p>CM-7536VR Interrupteur sans contact ColumMC de 36 po et signalisation avec finition en aluminium anodisé.</p> <ul style="list-style-type: none"> Conception discrète avec activation facile sous n'importe quel angle avec interrupteur de surface ou capteur mains libres. Plus de 94 po carrés de surface d'activation totale. (2) interrupteurs unipolaires bidirectionnels entièrement redondants, 15 A. 



<p>CM-331/42SW-SGLR Interrupteur sans contact avec éclairage et signalisation (verte/rouge)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Plage de fonctionnement standard réglable 1 po – 28 po. • Relais robustes de 3 A. • Anneau lumineux à DEL vif avec sélection du mode d'éclairage (au repos et en activité). 	<p>CM-331/43S-SGLR Interrupteur sans contact avec éclairage et signalisation (verte/rouge)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Plage de fonctionnement standard réglable 1 po – 28 po. • Relais robustes de 3 A. • Anneau lumineux à DEL vif avec sélection du mode d'éclairage (au repos et en activité). 
<p>CM-325/42SW Interrupteur sans contact à courte portée</p> <ul style="list-style-type: none"> • Plage de fonctionnement réglable avec immunité aux fausses activations (1 po). • Relais robustes de 3 A. • Fonctionnement sélectionnable en mode anti-panne de courant 	<p>CX-ED2079 Gâche électrique universelle de grade 2</p> <ul style="list-style-type: none"> • Compatible avec les serrures cylindriques avec saillie du pêne de 1/2 po à 5/8 po. • Système universel à mode anti-panne de courant 12/24 V, CA/CC. • Trois (3) plaquettes en acier inoxydable incluses. 
<p>CX-MDA Contacts de porte magnétique.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Surface, INTERRUPTEUR UNIPOLAIRE de contact. • Espace de 23 mm (15/16 po). 	

CX-WC : TROUSSES DE COMMANDES POUR TOILETTES SANS OBSTACLE

Camden dispose d'une gamme étendue de trousse de commande pour toilettes sans obstacle qui comprennent tous les composants nécessaires pour une installation complète : commande de relais, interrupteurs à plaque, signalisation « occupé » et « verrouillé », gâches électriques et blocs d'alimentation. Camden propose la trousse qu'il vous faut, que ce soit pour les toilettes à une ou deux portes avec interrupteurs à plaque ou sans contact!

CX-WC11ASM-PS : Système de boutons-poussoirs et de signalisation en saillie

- | | |
|---|---|
| <p>(1) CX-33PS Relais logique avancé, alimentation 2 A, armoire et transformateur.</p> <p>(2) CM-45/4 Interrupteurs à plaque-poussoir, pictogramme « personne handicapée », mention « PUSSEZ POUR OUVRIR », lettrage en bleu.</p> <p>(2) CM-43LP Coffrets de montage carré encastré.</p> <p>(1) CM-400R/8 Bouton-poussoir rouge champignon, sans contact et à commande simple N/O; mention « PUSSEZ POUR VERROUILLER », lettrage en noir.</p> | <p>(1) CM-AF500 Signalisation DEL à commande simple.</p> <p>(2) CM-34BL Boîtier encastré à commande simple.</p> <p>(1) CX-ED2079 Gâche électrique ANSI de grade 2 avec 3 plaquettes.</p> <p>(1) CX-MDA Contact magnétique, surface, interrupteur unipolaire, blanc. Ajoutez le suffixe « F » au numéro de modèle pour la version française.</p> |
|---|---|



CX-WC11AFM-PS : Système de boutons-poussoirs et de signalisation encastrés

- | | |
|---|---|
| <p>(1) CX-33PS Relais logique avancé, alimentation 2 A, armoire et transformateur.</p> <p>(2) CM-45/4 Interrupteurs à plaque-poussoir, pictogramme « personne handicapée », mention « PUSSEZ POUR OUVRIR », lettrage en bleu.</p> <p>(1) CM-400R/8 Bouton-poussoir rouge champignon, sans contact et à commande simple N/O; mention « PUSSEZ POUR VERROUILLER », lettrage en noir.</p> | <p>(1) CM-AF500 Signalisation DEL à commande simple.</p> <p>(1) CX-ED2079 Gâche électrique ANSI de grade 2 avec 3 plaquettes.</p> <p>(1) CX-MDA Contact magnétique, surface, interrupteur unipolaire, blanc. Ajoutez le suffixe « F » au numéro de modèle pour la version française.</p> |
|---|---|



CX-WC13AXSM-PS : Système de plaque-poussoir lumineuse combinée en saillie

- | | |
|--|--|
| <p>(1) CX-33PS Relais logique avancé, alimentation 2 A, armoire et transformateur.</p> <p>(1) CM-2520/4854SE1 Interrupteur combiné 2 po x 4 po « PUSSEZ POUR OUVRIR » et « PUSSEZ POUR VERROUILLER », signalisation et boîtier lumineux AURAMC en saillie.</p> | <p>(1) CM-45/454SE1 Interrupteurs à plaque-poussoir 4 1/2 po, pictogramme « personne handicapée », « PUSSEZ POUR OUVRIR » avec signalisation et boîtier lumineux AURAMC en saillie.</p> <p>(1) CX-ED2079 Gâche électrique ANSI de grade 2 avec 3 plaquettes.</p> <p>(1) CX-MDA Contact magnétique, surface, interrupteur unipolaire, blanc. Ajoutez le suffixe « F » au numéro de modèle pour la version française.</p> |
|--|--|



CX-WC13AXFM-PS : Système de plaque-poussoir lumineuse combinée encastrée

- (1) **CX-33PS** Relais logique avancé, alimentation 2 A, armoire et transformateur.
- (1) **CM-2520/4855SE1** Interrupteur combiné 2 po x 4 po « PUSSEZ POUR OUVRIR » et « PUSSEZ POUR VERROUILLER », signalisation et boîtier lumineux AURAMC, montage encastré.
- (1) **CM-45/455SE1** Interrupteur à plaque-poussoir 4 1/2 po, pictogramme « personne handicapée » « POUSSER POUR OUVRIR » AVEC SIGNALISATION ET BOÎTIER LUMINEUX AURA™ À MONTAGE ENCASTRÉ
- (1) **CX-ED2079** Gâche électrique ANSI de grade 2 avec 3 plaquettes.
- (1) **CX-MDA** Contact magnétique, surface, interrupteur unipolaire, blanc. Ajoutez le suffixe « F » au numéro de modèle pour la version française.



CX-WC14AXSM-PS : Système de toilettes à deux portes en saillie

- (1) **CX-EMF2PS** Relais multifonction, alimentation 2 A, armoire et transformateur.
- (2) **CM-2520/4854SE1** Interrupteurs combinés 2 po x 4 po « PUSSEZ POUR OUVRIR » et « PUSSEZ POUR VERROUILLER », signalisation et boîtier lumineux AURAMC en saillie.
- (2) **CM-45/454SE1** Plaques-poussoirs 4 1/2 po, pictogramme « personne handicapée », « PUSSEZ POUR OUVRIR » avec signalisation et boîtier lumineux AURAMC, montage encastré.
- (2) **CX-ED2079** Gâches électriques ANSI de grade 2 avec 3 plaquettes.
- (2) **CX-MDA** Contacts magnétiques, surface, interrupteur unipolaire, blanc. Ajoutez le suffixe « F » au numéro de modèle pour la version française.



CX-WC14AXFM-PS : Système de toilettes à deux portes encastrées

- (1) **CX-EMF2PS** Relais multifonction, alimentation 2 A, armoire et transformateur.
- (2) **CM-2520/4855SE1** Interrupteur combiné 2 po x 4 po « PUSSEZ POUR OUVRIR » ET « Poussez pour verrouiller », signalisation et boîtier lumineux AURAMC, montage encastré.
- (2) **CM-45/455SE1** Interrupteur à plaque-poussoir 4 1/2 po, pictogramme « personne handicapée » « POUSSER POUR OUVRIR » AVEC SIGNALISATION ET BOÎTIER LUMINEUX AURA™ À MONTAGE ENCASTRÉ.
- (2) **CX-ED2079** Gâches électriques ANSI de grade 2 avec 3 plaquettes.
- (2) **CX-MDA** Contacts magnétiques, surface, interrupteur unipolaire, blanc. Ajoutez le suffixe « F » au numéro de modèle pour la version française.



CX-WC16-PS : Système de commandes de toilettes à interrupteur sans contact

- (1) **CX-33PS** Relais logique avancé, alimentation 2 A, armoire et transformateur.
- (1) **CM-331/43S-SGLR** Interrupteur câblé sans contact, 1 relais, icône de main et VERROUILLAGE SANS CONTACT, anneau lumineux et plaquette en acier inoxydable.
- (1) **CX-ED2079** Gâche électrique ANSI de grade 2 avec 3 plaquettes
- (1) **CM-331/42SW-SGLR** Interrupteur câblé sans contact, 1 relais, icône de main et OUVERTURE SANS CONTACT, pictogramme « personne handicapée »; plaquette à commande double en acier inoxydable, anneau lumineux et plaquette en acier inoxydable.
- (1) **CM-325/42SW** Interrupteur câblé, à COURTE PORTÉE sans contact, 1 relais, icône de main et OUVERTURE SANS CONTACT, pictogramme « personne handicapée », plaquette à commande double en acier inoxydable.
- (1) **CX-MDA** Contact magnétique, surface, interrupteur unipolaire, blanc. Ajoutez le suffixe « F » au numéro de modèle pour la version française.



CX-WC17VR-PS : Interrupteur avec détecteur de mouvement ColumnMC

- (1) **CX-33PS** Relais logique avancé, alimentation 2 A, armoire et transformateur.
- (1) **CX-ED2079** Gâche électrique ANSI de grade 2 avec 3 plaquettes
- (1) **CX-MDA** Contact magnétique, surface, interrupteur unipolaire, blanc.
- (2) **CM-7536VR/4** Interrupteur à poussoir de 36 po ColumnMC avec capteur mains libres, finition et signalisation en aluminium anodisé.
- (1) **CM-7536VR/8B** Interrupteur à poussoir (rouge) 36 po ColumnMC avec capteur mains libres, finition et signalisation en aluminium anodisé.
- Ajoutez le suffixe « F » au numéro de modèle pour consulter la version française.



Pour voir notre gamme complète de trousse de commandes pour toilettes sans obstacle, visitez notre site Web ou contactez le service à la clientèle de Camden au (877) 226-3369.



Ouvrir de nouvelles portes à l'innovation, à la qualité et au soutien!