

Serie CV

Lectores de proximidad y credenciales



Camden establece el punto de referencia en seguridad electrónica para lectores de proximidad, tarjetas y etiquetas de 125 kHz.

Los lectores de proximidad interactúan con una amplia gama de sistemas de control de acceso electrónico al cumplir con los formatos de banda magnética Wiegand y ABA Track II o el Protocolo de dispositivo supervisado abierto (OSDP) bidireccional.

Además, nuestras tarjetas y etiquetas eliminan el mantenimiento al no requerir batería y pueden solicitarse para que sean compatibles con varias tecnologías de lectores de proximidad".



TECNOLOGÍA
AVANZADA

Características

- Modelos de lectores Wiegand de una sola banda y de parteluz
- Resistente a la intemperie y al vandalismo con clasificación IP67
- Lector de proximidad de 125 kHz
- Rango de lectura de hasta 8 pulgadas (202 mm)
- Confirmación audible y LED
- Disponibilidad de una gama de tarjetas/etiquetas compatibles con HID de 37 bits y AWID de 34 bits
- Garantía de 3 años



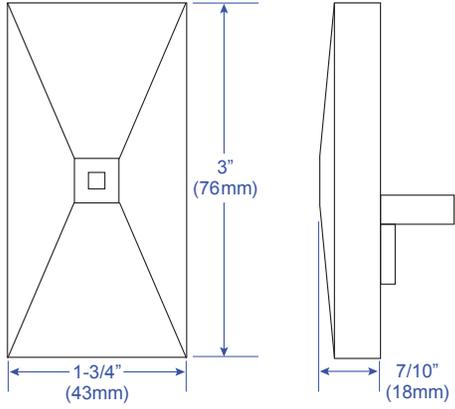
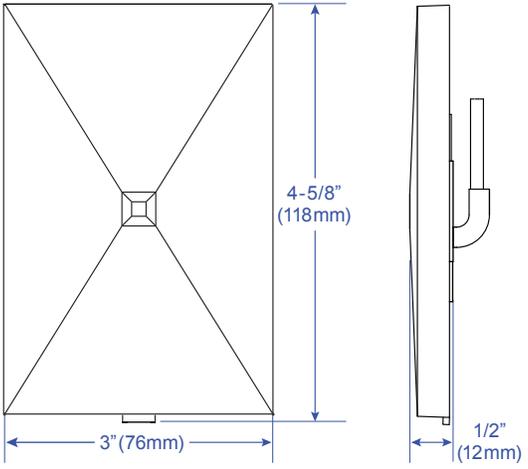
ESPECIFICACIONES

VOLTAJE DE ENTRADA: 5 - 16 VCC	INSTALACIÓN: Electrónica sellada en un encapsulado de epoxi resistente a la intemperie y a la manipulación
CORRIENTE: CV-7400 30 mA típica, 75 mA pico a 12 VCC CV-7820 35 mA típica, 75 mA pico a 12 VCC	MONTAJE: CV-7400 Montantes, incluidas puertas de metal, marcos de ventanas y superficies planas CV-7820 Caja de pared de una vía de metal o plástico y superficies planas
FRECUENCIA: 125 kHz	RANGO DE LECTURA: CV-7400 CV-7400 Hasta 5" (126 mm) CV-7820 CV-7820 Hasta 8" (202 mm)
CABLEADO: 24 AWG mínimo, multiconductor trenzado con blindaje de aluminio general	TONO DE AUDIO: Alarma acústica incluida
INTERFAZ: Wiegand, ABA Track II magnético (reloj y datos) u OSDP	PROTECCIÓN: IP67
TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO: -31 °F a 150 °F (-35 °C a 66 °C)	PESO: CV-7400 3oz (85 g) CV-7820 4oz (113g)
HUMEDAD DE FUNCIONAMIENTO: 0 % a 90 % de humedad relativa	DIMENSIONES: CV-7400 1-3/4" W x 3-1/5" H x 7/10" D (43mm x 81mm x 18mm) CV-7820 3" W x 4-3/5" H x 2/5" D (76mm x 117mm x 10mm)
CONTROL DE LED: Estándar de cuatro estados (rojo, verde, ámbar y apagado)	

INFORMACIÓN DE PEDIDOS

Lectores de proximidad		Tarjetas de proximidad y llaveros HID		Tarjetas de proximidad y llaveros AWID	
 CV-7400	Estrechas, compactas, rango de lectura de 4 a 5"	 CV-ISH  CV-ISH-B	Tarjeta de proximidad ISO HID, paquete de 10 Tarjeta de proximidad ISO HID, paquete de 100	 CV-CSA  CV-CSA-B	Tarjeta de proximidad AWID, estilo concha, paquete de 10 Tarjeta de proximidad AWID, estilo concha abatible, paquete de 10
 CV-7820	Un solo módulo, rango de lectura de hasta 8"	 CV-CSH  CV-CSH-B	Tarjeta de proximidad HID con tapa abatible, paquete de 10 Tarjeta de proximidad HID con tapa abatible, paquete de 100	 CV-ISA  CV-ISA-B	Tarjeta de proximidad ISO AWID, paquete de 10 Tarjeta de proximidad ISO AWID, paquete de 100
		 CV-KTH	Llavero de proximidad HID, paquete de 25	 CV-KTA	Llavero de proximidad con formato AWID, paquete de 25

DIMENSIONES

CV-7400	CV-7820
 <p>Diagram showing front and side views of the CV-7400 reader. Front view dimensions: width 1-3/4" (43mm), height 3" (76mm). Side view dimensions: depth 7/10" (18mm).</p>	 <p>Diagram showing front and side views of the CV-7820 reader. Front view dimensions: width 3" (76mm), height 4-5/8" (118mm). Side view dimensions: depth 1/2" (12mm).</p>



¡Abriendo nuevas puertas a la innovación, la calidad y el soporte!

2395 Skymark Ave, Mississauga, ON Canada L4W 4Y6

Tel/WhatsApp: +57 310 217 9862 | E-mail: william@camdencontrols.com | espanol.camdencontrols.com



Part #: MKTG-LIT-SP-CRED-R1